

# Klimalux

Norgesvej 19 • 5700 Svendborg • Tlf 63 22 33 33 • Fax 63 22 33 34



Fan coils

## CIAT FAN COILS - MAJOR 2

- Lavt lydniveau
- 3 til 7 hastigheder
- Flot design
- Let installation
- Indbygget filter

### Fan coil som gulv eller loftmodel

Fan coilen indeholder én coil med 2 rør og kan anvendes til både køling og opvarmning

- Fås til køl og køl/varme
- Lavt lydniveau
- Op til 7 hastigheder
- Indbygget kondensatpumpe
- Alarmudgang
- Mulighed for el-varme
- Nem service



TYPE CH41D



TYPE CV1D

### Stort udvalg af automatik

Fra simpel termostat (on/off) over PI-regulering (modulerende) til komplet bygningsautomatik  
Alle produkter er godkendt efter Eurovent normen



RTR E7011



RTR V20A



Regulation PI V200



Regulation Pi V20C



Regulation Pi V20C med display

## CIAT FAN COILS - MAJOR 2

### Gulvmodel = CV 1D

MAJOR 2 (1 coil. 2 rørs )

Ventilator Type	Kapacitet kW Køl (coil 1)	Kapacitet kW Sensitiv Køl (coil 1)	Kapacitet kW Varme (coil 2)	Optagen effekt Ventilator W	Lydniveau dB(A)	Størrelse B : H : D	Rør	Vægt kg
<i>Lav-mellem-høj</i>		<i>Lav-mellem-høj</i>		<i>Lav-mellem-høj</i>		<i>mm</i>		
426	0,69 · 1,42 · 1,98	0,49 · 1,02 · 1,43	1,71 · 3,54 · 4,92	29 · 36 · 48	15 · 29 · 39	740 · 575 · 243	3/8"	24
428	1,68 · 2,51 · 3,33	1,20 · 1,80 · 2,42	4,33 · 6,33 · 8,39	36 · 62 · 91	18 · 32 · 41	940 · 575 · 243	3/8"	28
430	1,91 · 3,36 · 4,60	1,36 · 2,39 · 3,31	5,06 · 8,52 · 11,60	32 · 73 · 106	17 · 34 · 41	1140 · 575 · 243	3/8"	36
432	2,67 · 4,50 · 6,09	1,87 · 3,15 · 4,31	6,89 · 11,20 · 15,10	41 · 87 · 134	18 · 32 · 40	1340 · 575 · 243	3/8"	42
434	3,51 · 5,41 · 6,81	2,46 · 3,82 · 4,16	8,97 · 13,70 · 17,40	46 · 92 · 135	22 · 34 · 41	1540 · 575 · 243	1/2"	50
435	4,64 · 6,05 · 8,02	3,27 · 4,29 · 5,78	11,70 · 15,30 · 20,70	94 · 117 · 166	29 · 38 · 47	1540 · 575 · 243	1/2"	50

Sommerdrift: køling med 7/12°C 27°C 50% RH

Vinterdrift: varme med 90/70°C returluft 19°C

### Loftmodel = CH 41 D

MAJOR 2 (1 coil. 2 rørs )

Ventilator Type	Kapacitet kW Køl (coil 1)	Kapacitet kW Sensitiv Køl (coil 1)	Kapacitet kW Varme (coil 2)	Optagen effekt Ventilator W	Lydniveau dB(A)	Størrelse B : H : D	Rør	Vægt kg
<i>Lav-mellem-høj</i>		<i>Lav-mellem-høj</i>		<i>Lav-mellem-høj</i>		<i>mm</i>		
426	0,69 · 1,42 · 1,98	0,49 · 1,02 · 1,43	1,71 · 3,54 · 4,92	29 · 36 · 48	15 · 29 · 39	740 · 575 · 243	3/8"	24
428	1,68 · 2,51 · 3,33	1,20 · 1,80 · 2,42	4,33 · 6,33 · 8,39	36 · 62 · 91	18 · 32 · 41	940 · 575 · 243	3/8"	28
430	1,91 · 3,36 · 4,60	1,36 · 2,39 · 3,31	5,06 · 8,52 · 11,60	32 · 73 · 106	17 · 34 · 41	1140 · 575 · 243	3/8"	36
432	2,67 · 4,50 · 6,09	1,87 · 3,15 · 4,31	6,89 · 11,20 · 15,10	41 · 87 · 134	18 · 32 · 40	1340 · 575 · 243	3/8"	42
434	3,51 · 5,41 · 6,81	2,46 · 3,82 · 4,16	8,97 · 13,70 · 17,40	46 · 92 · 135	22 · 34 · 41	1540 · 575 · 243	1/2"	50
435	4,64 · 6,05 · 8,02	3,27 · 4,29 · 5,78	11,70 · 15,30 · 20,70	94 · 117 · 166	29 · 38 · 47	1540 · 575 · 243	1/2"	50


## CIAT FAN COILS - MELODY

- Lavt lydniveau
- 3 til 5 hastigheder
- Flot design
- Let installation
- Auto genstart efter spændingsudfald

### Loftskassetter 600 x 600 mm og 600 x 1200 mm (passer i modul loft)

Fan coilen indeholder én coil med 2 rør og kan anvendes til både køling og opvarmning

- Fås til køl og køl/varme
- Lavt lydniveau
- Op til 5 hastigheder
- Indbygget kondensatpumpe
- Alarmudgang
- Mulighed for el-varme
- Nem service

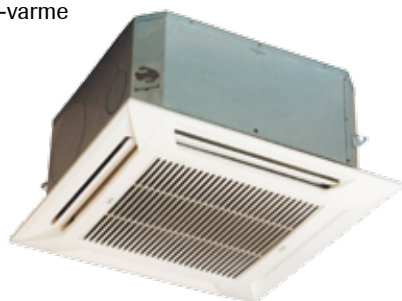

TYPE 61/62/63



TYPE 122/123

### Stort udvalg af automatik

Fra simpel termostat (on/off) over PI-regulering (modulerende) til komplet bygningsautomatik  
Alle produkter er godkendt efter Eurovent normen



RTR E7011



RTR V20A



Regulation PI V200



Regulation Pi V20C



Regulation Pi V20C med display

## CIAT FAN COILS - MELODY

### Loftskassetter Melody 60x60 og 60x120

Ventilator Type	Kapacitet kW Køl	Kapacitet kW Sensitiv Køl	Kapacitet kW Varme	Forsyning Volt/amp./W	Lydniveau dB(A)	Størrelse B : H : D	Rør Tommer	Vægt kg
	<i>Lav-mellem-høj</i>	<i>Lav-mellem-høj</i>	<i>Lav-mellem-høj</i>		<i>Lav-mellem-høj</i>	<i>mm</i>		
61 2 TFC	1,53-1,81-2,44	1,22-1,46-2,02	3,96-4,61-6,04	230-0,30-69	21-26-38	570 · 570 · 295	3/8"	21.3
62 2 TFC	2,53-3,10-4,14	1,68-2,16-3,04	5,36-6,69-9,33	230-0,30-70	25-29-41	570 · 570 · 295	3/8"	22.8
63 2 TFC	3,69-4,66-5,50	2,34-2,98-3,58	7,50-9,50-11,60	230-0,31-74	33-39-44	570 · 570 · 295	1/2"	24.3
122 2 TFC	6,11-7,28-8,26	4,28-5,30-6,13	12,70-15,50-17,50	230-0,59-140	35-40-45	570 · 1170 · 295	1/2"	47.2
123 2 TFC	7,33-9,28-11,00	4,97-5,97-7,26	14,20-18,40-22,00	230-0,61-147	38-43-48	570 · 1170 · 295	1/2"	50.2